

výrobce domácích dorozumívacích technik

Montážní návod



Tlačítková tabla bez elektrického vrátného

výrobce :
ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o.
obchod. značka Czechphone
ul. Průmyslová 15
Bolatice 747 23
www.czechphone.cz
obchod@czechphone.cz
tel.553 663 322

vypracoval: Martin Dohnal

Montážní návod - tlačítkové tabla bez EV

1. Použití

Tlačítkové tablo slouží pouze ke zvonění na elektrické zvonky. Jmenovka tabla je trvale podsvětlená led diodou. Tablo je dodávané v provedení "ANTIVANDAL" s montáží do omítky a na omítku v povrchové úpravě "broušená a leštěná nerez". Pro uchycení do omítky je pod zvonkové tablo dodáváme krabice do zdi RZ0.

2. Montáž

Montáž tlačítkových tabel doporučujeme vykonávat pouze kvalifikovaným firmám, které se montáží slaboproudé techniky zabývají.

2a) Montáž tlačítkového tabla

- tablo se montuje na omítku na místa, která jsou chráněná před deštěm a stékající vodou
- tablo se montuje pod omítku na místa, které jsou chráněné před deštěm a stékající vodou
- doporučená poloha je 1,50 - 1,60 m od podlahy v prostředí s teplotou od - 20°C do +50°C s relativní vlhkostí do 80%.
- pro montážní krabici RZ0 (max. 4 tlačítka) zhotovte otvor o rozměrech min. 85x110 mm do hloubky min. 35 mm (viz obrázek 2)
- při montáži nejprve upevněte krabici RZ0 ve zdi, následně přišroubujte k RZ0 rámeček s dodanými vruty (viz obrázek 2)
- přívodní vodiče připojte do svorkovnic podle příslušného montážního schématu
- upevnění modulu k rámečku ve zdi provedete bezpečnostními šrouby, které jsou přibaleny k výrobku

3. Technické parametry

rozměry tlačítkového tabla na zeď : V100xŠ78xH47mm

rozměry tlačítkového tabla do zdi : V123xŠ100xH33mm

rozměry montážní krabice RZ0 : V110xŠ85xH34mm:

trvalé podsvětlení : ANO

napájení : = 8V-12V

doporučený zdroj : NM 991792

povrchová úprava : nerez

počet tlačítek : 1,2,3,4

4. Typy tlačítkových tabel

TT (tlačítkové tablo) - **D** (do zdi) - **BN** (broušená nerez), **TT** (tlačítkové tablo) - **S** (stříška) - **LN** (leštěná nerez)

Tlačítkové tablo TT-D-BN 1E + RZ
Tlačítkové tablo TT-D-BN 2E + RZ
Tlačítkové tablo TT-D-BN 3E + RZ
Tlačítkové tablo TT-D-BN 4E + RZ
Tlačítkové tablo TT-D-LN 1E + RZ
Tlačítkové tablo TT-D-LN 2E + RZ
Tlačítkové tablo TT-D-LN 3E + RZ
Tlačítkové tablo TT-D-LN 4E + RZ

Tlačítkové tablo TT-S-BN 1E
Tlačítkové tablo TT-S-BN 2E
Tlačítkové tablo TT-S-BN 3E
Tlačítkové tablo TT-S-BN 4E
Tlačítkové tablo TT-S-LN 1E
Tlačítkové tablo TT-S-LN 2E
Tlačítkové tablo TT-S-LN 3E
Tlačítkové tablo TT-S-LN 4E

Montážní návod - tlačítkové tabla bez EV

1- pro montážní krabici RZ0 (max.4 tlačítka) zhotovte otvor o rozměrech min. V110xŠ85 mm do hloubky min. 34 mm (viz obrázek 6)


2- při montáži nejprve upevněte krabici RZ0 ve zdi

3-následně přišroubujte k RZ0 rámeček s dodanými vruty (viz obrázek 6)

– přívodní vodiče připojte do svorkovnic podle přísl. montážního schématu

4- upevnění modulu k rámečku ve zdi provedete šrouby TX20, které jsou přibaleny k výrobku

8.elektrické schéma zapojení

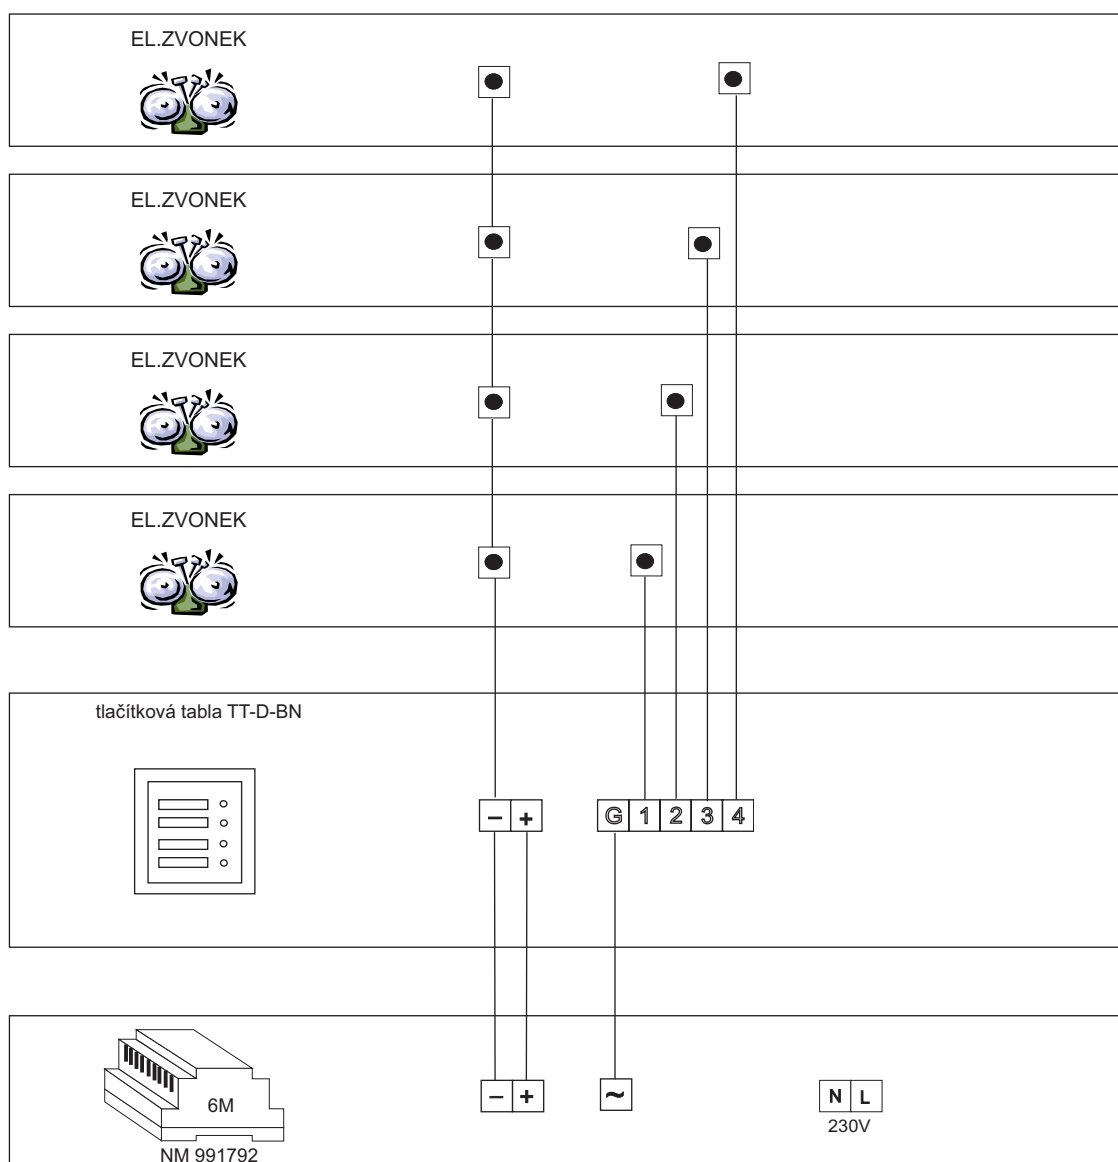

Popis svorek tabla

- G : vstup (společné svorka tlačítek)
- 1-4 : výstup pro vyzvánění(jednotlivá tlačítka)
- : mínus pól tabla
- + : napájení =8V-12V (podsvícení)