

## Návod Domácí telefon Czechphone 16A-Ge

Domácí telefon slouží pro dorozumívání se v kopmlexu domácích komunikačních zařízení, které je z hlediska funkce určeno pro obytné domy .Domácí telefon je zařízení umožňující hovorové spojení s elektrickým vrátným resp. tlačítkovým tablem a je vybavený tlačítkem pro ovládání elektrického zámku.

vyhotovení : nástěnné (KU68)

vyzváněcí signál : Czechphone 16A-Ge elektronický 65-70dB (1m,12V)

počet tlačítek : 1 ovládání elektrického zámku

provozní teplota a vlhkost : +5°C až +40°C,45-80%

provozní prostředí : bez výparů,kyselin,prachu a vodních pár

barva : bílá

rozměry : 200x80x60 (š x v x h)

hmotnos : 0,4Kg

### Zásady při montáži domácího telefonu :

- domácí telefon lze montovat do prostředí s teplotou +5°C až +40°C s relativní vlhkostí do 80%

- odpor jednotlivých vodičů od elektrického vrátného může být max. 7Ω (při Cu vodičů 0,6mm 120m , Cu 0,8mm 240m)

- odpor vodičů na ovládání elektrického zámku nesmí být větší než 4Ω.

### Postup při montáži domácího telefonu :

-při montáži musíte nejprve demontovat vrchní kryt a to následovně :

odšroubujete šroubek č.1, velmi lehce svěste horní kryt základny

-provedeme zapojení telefonu

- přístroj zakrytujete opačným způsobem jako při demontáži


1 - šroubek

2 - tlačítko pro ovládání EZ

3 - tlačítko

4 - sluchátko

5 - kroucená šňůra

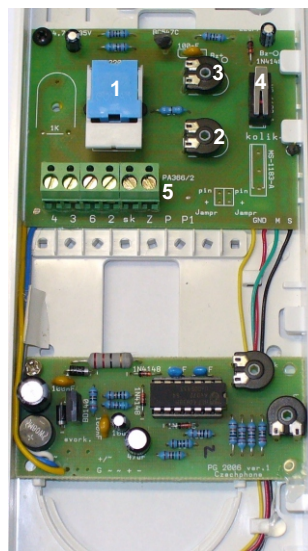

popis vnitřní části DT :

1 - vidlicový přepínač

2 - trimr nastavení mikrofону (MIC)

3 - trimr nastavení reproduktoru (SPK)

4 - mikrospínač spuštění elektrického zámku

5 - svorkovnice


4...vyzvánění

3...mínus pól

6...reproduktor (SPK)


2...mikrofon (MIC)

Z...elektrický zámek

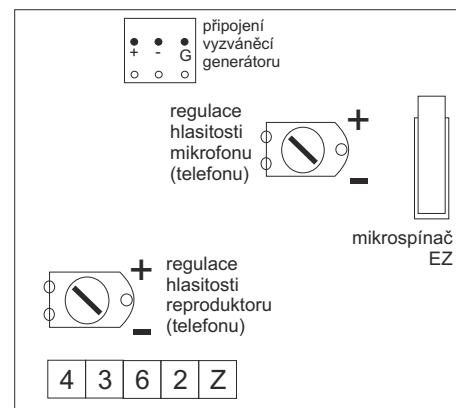

popis ovládacích prvků plošného spoje

Při vyskytnutí se zpětné vazby výrobce doporučuje citlivě zeslabit oba trimry , aby nedošlo k velkému snížení hlasitosti pouze jedné z komunikačních cest.

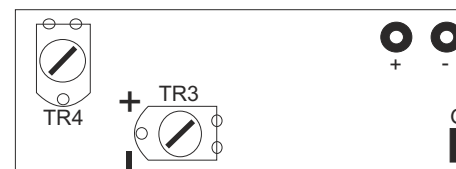


DPS-plošný spoj vyzváněcí generátor

TR3 - hlasitost vyzvánění

TR4 - frekvence vyzvánění

svorky G,+,- je nutné propojit na hlavní desku plošného spoje

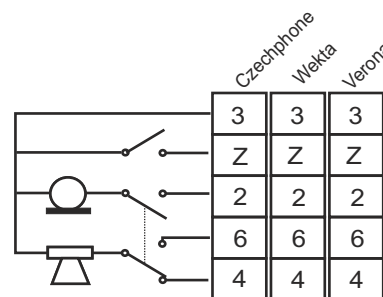

výrobce :  
ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o.  
obchod. značka Czechphone  
ul. Průmyslová 15  
Bolatice 747 23  
www.czechphone.cz  
obchod@czechphone.cz  
tel.553 663 322  
vypracoval: Martin Dohnal